

Equipo monomando de repisa

Deck mount mixing faucet unit

Salida de caudal a 3 bares:
Ducha prelavado **13,1** L/m

Output flow at 3 bars:
Pre-rinse shower **13,1** L/m


MODELO / MODEL 6435

Incluye:

Cuerpo monomando con maneta Medical.
Kit de fijación a repisa.
Mango prelavado Nigra.
Soporte para muelle y ducha Nigra.
Muelle estándar en acero inoxidable.
Flexo en acero inoxidable.
Tubo central de 755 mm.
Soporte a pared.


Includes:

Mixing faucet with Medical handle.
Deck mount fixing kit.
Nigra pre-rinse spray valve.
Holder for spring and Nigra.
Standrad rinse spring.
Stainless steel hose.
755 mm rinse pipe.
Wall bracket.

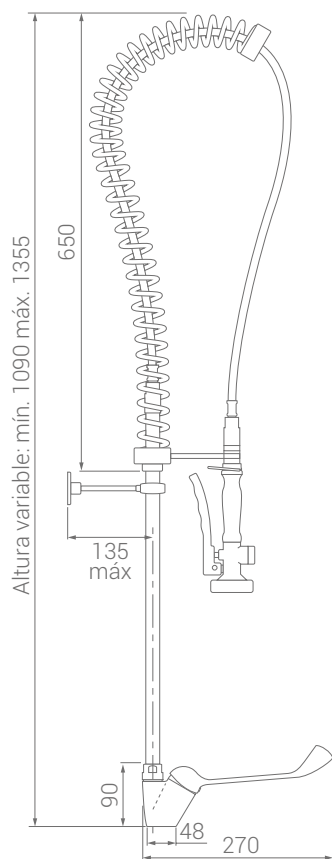

DUCHAFLEX®
SINCE 1982

DESPIECE / EXPLODE VIEW

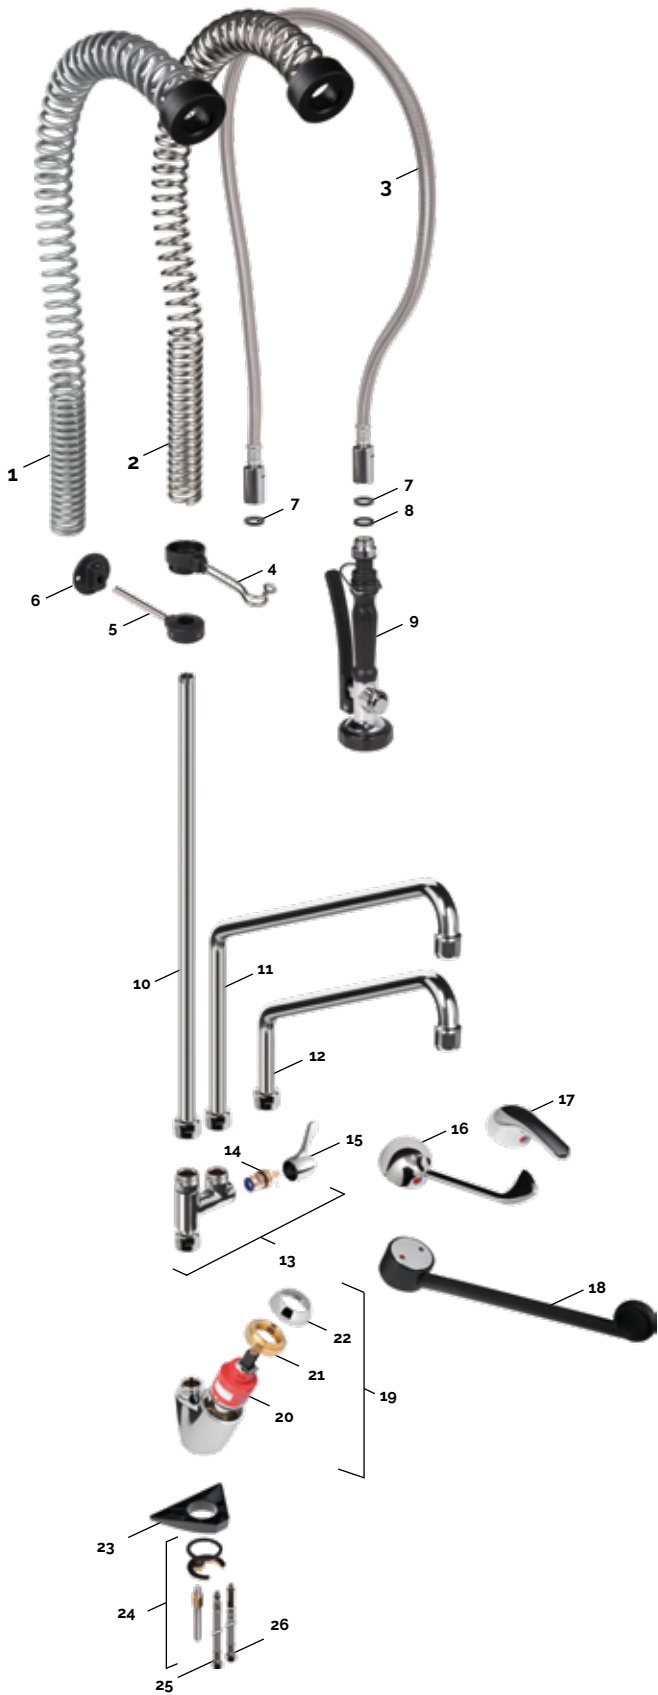

- 1

REF. 6631
Muelle estándar
Fabricado en acero inoxidable.
Standard rinse spring
Made of stainless steel.
- 2

REF. 6230
Muelle para equipos HARD
Fabricado en acero inoxidable AISI 316.
Rinse spring for Hard Units
Made of stainless steel AISI 316.
- 3

REF. 6339
Flexo en acero inoxidable
1,2 mts. de longitud.
Stainless steel hose
1,2 mts. length.
- 4

REF. 7065
Soporte para muelle y ducha
Fabricado en tecnopolímero y acero inoxidable. Tornillos incluidos.
Holder for spring and Nigra
Made of technopolymer and stainless steel. Screws included.
- 5

REF. 7093
Soporte de fijación a pared
Fabricado en tecnopolímero y acero inoxidable. Tornillos incluidos.
Wall mount support
Made of technopolymer an stainless steel. Screws included.
- 6

REF. 7375
Placa de fijación a pared
Fabricada en tecnopolímero. Tornillos incluidos.
Wall mount plate
Made of technopolymer. Screws included.
- 7

REF. 3460
Junta 1/2"
Fabricada en EPDM 70º, 18 x 12 x 4 mm.
Rubber gasket 1/2"
Made of EPDM 70º, 18 x 12 x 4 mm.
- 8

REF. 2600
Junta con filtro 1/2"
Fabricada en EPDM 70º. Filtro en acero inoxidable.
Rubber gasket with filter 1/2"
Made of EPDM 70º. Stainless steel filter.
- 9

REF. 3930
Mango prelavado Nigra
Nigra pre-rinse spray valve
- 10

REF. 7050
Tubo central de 755 mm
Fabricado en latón acabado cromado. Incluye tuerca H 3/4" G.
755 mm rinse pipe
Made of chromed brass. Nut H 3/4" G. included.
- 11

REF. 6732
Caño alto de 350 mm
Fabricado en latón acabado cromado.
350 mm high spout
Made of chromed brass.
- 12

REF. 6731
Caño alto de 300 mm
Fabricado en latón acabado cromado.
300 mm high spout
Made of chromed brass.
- 13

REF. 7060
Grifo de llenado
Fabricado en latón acabado cromado. Montura cerámica 1/4 de vuelta.
Add-on faucet
Made of chromed brass. Ceramic disc cartridge 1/4 turn.

- 14

REF. 6870
Montura cerámica 1/4 de vuelta
Ceramic disc cartridge 1/4 turn
- 15

REF. 7062
Maneta para grifo de llenado
Fabricada en latón acabado cromado.
Add-on faucet handle
Made of chromed brass.
- 16

REF. 6819
Maneta Medical
Fabricada en latón acabado cromado.
Medical handle
Made of chromed brass.
- 17

REF. 6820
Fabricada en latón acabado cromado.
Maneta estándar
Standard handle
Made of chromed brass.
- 18

REF. 6821
Maneta atérmica
Fabricada en tecnopolímero.
Athermic handle
Made of technopolymer.
- 19

REF. 8355
Cuerpo monomando de repisa
Fabricado en latón acabado cromado. Cartucho interior incluido.
Deck mount mixing faucet
Made of chromed brass. Internal cartridge included.
- 20

REF. 6931
Cartucho recambio para monomando
Replacement cartridge for mixing faucet
- 21

REF. 3115
Cierre de cartucho
Fabricado en latón.
Cartridge seal
Made of brass.
- 22

REF. 3134
Aro embellecedor
Fabricado en ABS cromado.
Trim ring
Made of chromed brass.
- 23

REF. 6885
Placa de gran superficie
Fabricada en ABS.
Large surface plate
Made of ABS.
- 24

REF. 4225
Kit de fijación a repisa M 8/100
Incluye junta superior, placa inferior y tornillo con tuerca.
Deck mount fixing kit M 8/100
Upper gasket, lower plate and screw with nut included.
- 25

REF. 4585
Conexión de 40 cm. H 3/8". con boquilla de 18 mm.
Fabricada en acero inoxidable. Válvula antirretorno integrada.
40 cm. hose H 3/8" x M 10/100 with 18 mm. nozzle
Made of stainless steel. Non-return valve integrated.
- 26

REF. 4590
Conexión de 40 cm. H 3/8" con boquilla de 45 mm.
Fabricada en acero inoxidable. Válvula antirretorno integrada.
40 cm. hose H 3/8" G. x M 10/100 with 45 mm. nozzle
Made of stainless steel. Non-return valve integrated.

MANUAL DE INSTRUCCIONES / USERS MANUAL

- Lea atentamente estas instrucciones antes de iniciar la instalación.
- Compruebe el producto por si faltasen piezas o estuviesen dañadas.
- Le recomendamos la instalación por parte de un profesional.
- Purgue las tuberías antes de la instalación para arrastrar la suciedad.
- Instale siempre las conexiones con válvula antirretorno Duchaflex.
- Realice un cuidado periódico para evitar posibles calcificaciones.

IMPORTANTE: Es obligatorio verificar la correcta instalación y la inexistencia de fugas antes de su colocación definitiva. Duchaflex declina toda responsabilidad en caso de incumplimiento de esta premisa.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Para la limpieza se recomienda el uso de agua con jabón, enjuagando al final con agua limpia.
- Utilice productos con un PH neutro siempre que pueda.
- Puede utilizar su limpiador anti-cal habitual. Tras su uso enjuague la grifería con agua limpia.
- Seque la grifería tras la limpieza.

ADVERTENCIAS

- No deben utilizarse nunca productos de limpieza que contengan ácido fosfórico, clorhídrico, murático, fórmico o acético, ya que estos pueden provocar serios daños.
- No utilice estropajos ni limpiadores abrasivos.
- Las griferías no deben instalarse en ambientes donde la temperatura pueda descender de los 0º, ya que la congelación podría dañarlas.
- Cualquier alteración que se realice a la grifería invalidará la garantía.
- No respetar las indicaciones de mantenimiento puede invalidar la garantía.

- Read these instructions carefully before starting the installation.
- Check the product in case parts are missing or damaged.
- We recommend installation by a professional.
- Bleed the pipes before installation to remove dirt.
- Always install Duchaflex hoses with non-return valves supplied.
- Carry out periodic care to avoid possible calcifications.

IMPORTANT: It's mandatory to verify the correct installation and the absence of leaks before its final installation. Duchaflex declines all responsibility in case of breach of this premise.


CLEANING AND MAINTENANCE

- For cleaning it's recommended to use soapy water, rinsing at the end with clean water.
- Whenever possible use products with a neutral PH .
- You can use your usual anti-lime cleaner. After use, rinse the faucet with clean water.
- Dry the faucets after cleaning.


WARNINGS

- Never use cleaning products containing phosphoric, hydrochloric, muric, formic acid or acetic, since these can cause serious damage.
- Do not use scouring pads or abrasive cleaners.
- The fittings should not be installed in environments where the temperature can fall below 0º, since the freezing could damage them.
- Any alteration in to the faucet will invalidate the guarantee.
- Failure to observe the maintenance instructions may invalidate the guarantee.


INSTALACIÓN / INSTALLATION

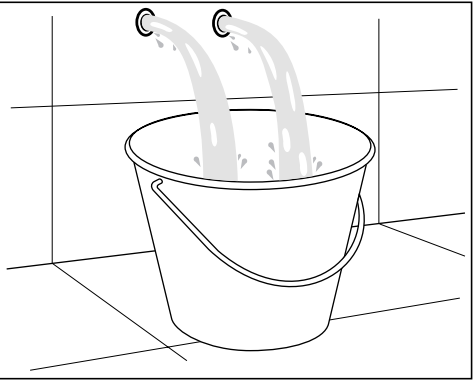

Purgue las tuberías antes de empezar la instalación.
Purge the pipes before beginning the installation.

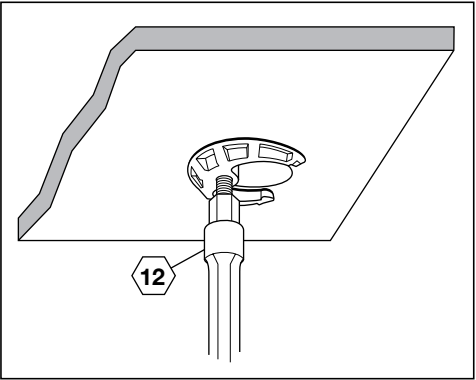

Utilice una llave de tubo para atornillar la fijación a repisa.
Use a pipe wrench to screw the deck bracket.

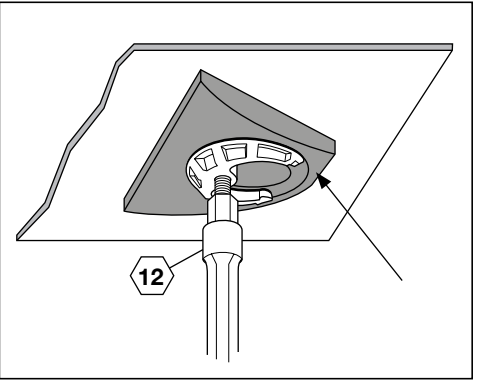


En repisas de acero inoxidable, coloque previamente la placa de gran superficie.
Place the large surface plate on stainless steel decks.



Código QR
Descargue el catálogo de Grifería Industrial para obtener información más detallada, así como los despieces completos de los equipos.

QR Code
Download Industrial Catalog for more detailed information and complete replacements.

Los textos e imágenes del presente documento son meramente indicativos y en ningún caso son vinculantes. Nos reservamos el derecho de modificar el diseño y las características de nuestros productos sin previo aviso.



duchaflex[®]
SINCE 1982

**READY
TO WORK
HARD[®]**

duchaflex.com