

Grifo electrónico de mural con caño giratorio

Wall mount mixer electronic faucet with rotating spout

Caudal de 9 l/min. a 3 bares de presión.

Max. water flow 9 l/min. at 3 bars.



MODELO / MODEL 8190

Incluye:

Cuerpo fabricado en latón CC770S.

Función anti-legionella: aclarado automático cada 24 horas.

Aro de salida continua hasta un máximo de 5 minutos.

Batería 9V de larga duración: 90.000 ciclos (2 años).

Indicador de batería agotada.

Válvulas antirretorno incorporadas.

Juego de excéntricas estándar.

Includes:

Electronic faucet made of brass CC770S.

Anti-legionella function: automatic rinse every 24 hours.



Continuous exit ring up to a maximum of 5 minutes.

Long-life 9V battery power supply: 90,000 cycles (2 años).

Low battery indicator.

Built-in non-return valves.

Standard eccentric kit.

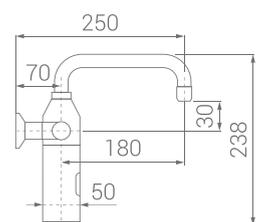


DUCHAFLEX®
SINCE 1982

USO / USE

- El agua sale cuando las manos cruzan el sensor.
 - Función de protección contra inundaciones: después de 60 segundos de suministro continuo, el grifo se cierra de forma automática.
 - Función anti-legionella: aclarado automático cada 24 horas.
 - Aro de salida continua hasta un máximo de 5 minutos.
 - Válvulas antirretorno incorporadas.
 - Juego de excéntricas estándar.
 - Alimentación con batería 9V de larga duración: 90.000 ciclos (2 años).
 - Longitud del rango de acción ajustable de 20 a 60 cm.
- **Regulación de los rayos infrarrojos:** desconecte el cable de alimentación, espere 2 minutos y vuelva a conectar la fuente de alimentación manteniendo totalmente oscurecida la fotocélula con la mano. El led rojo se enciende de forma fija.
- Coloca un obstáculo a la distancia deseada y espera a que el led rojo se apague. El cartucho se calibrará automáticamente a la distancia donde ha detectado el obstáculo.


- The water comes out when the hands cross the range.
- Function flood protection: after 60 seconds of continuous delivery the tap is closed.
- Anti-legionella function: automatic rinse every 24 hours.
- Continuous exit ring up to a maximum of 5 minutes.
- Built-in non-return valves.
- Standard eccentric kit.
- Long-life 9V battery power supply: 90.000 cycles (2 years).
- Length of the action range adjustable from 20 to 60 cm.

- **Infrared length ray regulation:** disconnect the power cord, wait for 2 minutes and connect again the power supply by maintaining totally obscured the photocell with the hand. Wait 3 seconds at least, then release the photocell. The red led will be fixed turned on.
- Put an obstacle at the distance desired, wait that the red led turns off. The cartridge automatically will calibrate at the distance where it has detected the obstacle.

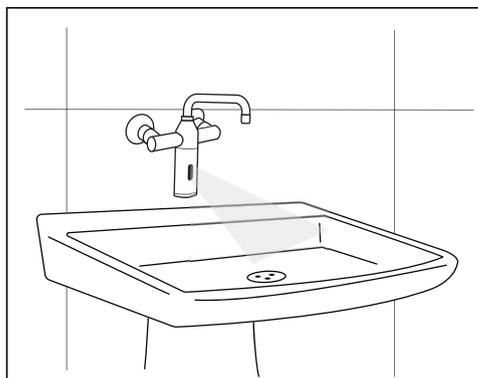

Regulación automática del rango del sensor 30 segundos después de la instalación.

Automatic regulation of the range after about 30 seconds from the installation.

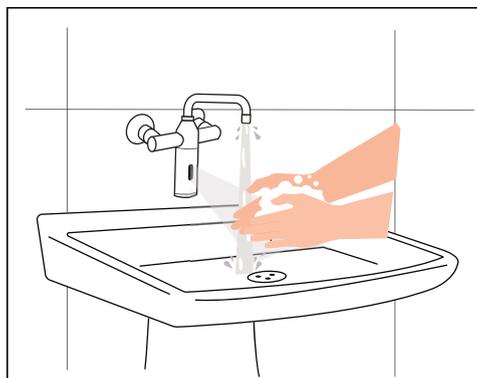

El agua sale cuando las manos cruzan el sensor. Máximo 60 segundos de suministro continuo.

The water flows out when hands cross the range. Maximum deliver is about 60 seconds.



El agua para cuando las manos salen fuera del rango del sensor.

The water stops when hands are outside the range.



Aro de salida de agua continua incluido. Hasta un máximo de 5 minutos de salida.



Acceso a la batería mediante tornillo trasero. Oculto para el público.



Regulador de temperatura antivandálico. Ajuste mediante llave allen.



Válvulas antirretorno incorporadas.



Acceso a la electroválvula mediante tornillo trasero. Oculto para el público.

MANUAL DE INSTRUCCIONES / USERS MANUAL

- Lea atentamente estas instrucciones antes de iniciar la instalación.
- Compruebe el producto por si faltasen piezas o estuviesen dañadas.
- Le recomendamos la instalación por parte de un profesional.
- Purgue las tuberías antes de la instalación para arrastrar la suciedad.
- Instale siempre las válvulas antirretorno suministradas.
- Realice un cuidado periódico para evitar posibles calcificaciones.

IMPORTANTE: Es obligatorio verificar la correcta instalación y la inexistencia de fugas antes de su colocación definitiva. Duchaflex declina toda responsabilidad en caso de incumplimiento de esta premisa.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Para la limpieza se recomienda el uso de agua con jabón, enjuagando al final con agua limpia.
- Utilice productos con un PH neutro siempre que pueda.
- Puede utilizar su limpiador anti-cal habitual. Tras su uso enjuague la grifería con agua limpia.
- Seque la grifería tras la limpieza.

ADVERTENCIAS

- No deben utilizarse nunca productos de limpieza que contengan ácido fosfórico, clorhídrico, murático, fórmico o acético, ya que estos pueden provocar serios daños.
- No utilice estropajos ni limpiadores abrasivos.
- Las griferías no deben instalarse en ambientes donde la temperatura pueda descender de los 0º, ya que la congelación podría dañarlas.
- Cualquier alteración que se realice a la grifería invalidará la garantía.
- No respetar las indicaciones de mantenimiento puede invalidar la garantía.

- Read these instructions carefully before starting the installation.
- Check the product in case parts are missing or damaged.
- We recommend installation by a professional.
- Bleed the pipes before installation to remove dirt.
- Always install the non-return valves supplied.
- Carry out periodic care to avoid possible calcifications.

IMPORTANT: It's mandatory to verify the correct installation and the absence of leaks before its final installation. Duchaflex declines all responsibility in case of breach of this premise.

CLEANING AND MAINTENANCE

- For cleaning it's recommended to use soapy water, rinsing at the end with clean water.
- Whenever possible use products with a neutral PH .
- You can use your usual anti-lime cleaner. After use, rinse the faucet with clean water.
- Dry the faucets after cleaning.

WARNINGS

- Never use cleaning products containing phosphoric, hydrochloric, muric, formic acid or acetic, since these can cause serious damage.
- Do not use scouring pads or abrasive cleaners.
- The fittings should not be installed in environments where the temperature can fall below 0º, since the freezing could damage them.
- Any alteration in to the faucet will invalidate the guarantee.
- Failure to observe the maintenance instructions may invalidate the guarantee.

RECAMBIOS / SPARE PARTS



1 REF. 3380
Juego de excéntricas estándar
Standard eccentrical kit.



2 REF. 3030
Juego de excéntricas especiales
Special eccentrical kit.




3 REF. 4598
Caño G 3/4" de 180 mm
G 3/4" spout of 180 mm.



Código QR
Descargue el catálogo de Grifería Industrial para obtener información más detallada, así como los despieces completos de los equipos.

QR Code
Download Industrial Catalog for more detailed information and complete replacements.

Los textos e imágenes del presente documento son meramente indicativos y en ningún caso son vinculantes. Nos reservamos el derecho de modificar el diseño y las características de nuestros productos sin previo aviso.

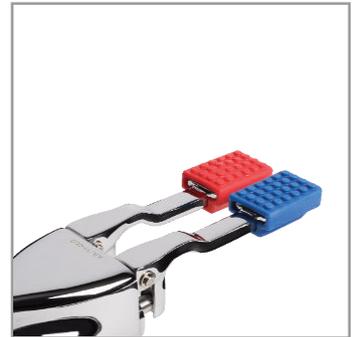

DUCHAFLEX[®]
SINCE 1982

READY
TO WORK
HARD[®]

duchaflex.com