

MANUAL DE INSTRUCCIONES

- Lea atentamente estas instrucciones antes de iniciar la instalación.
- Compruebe el producto por si faltasen piezas o estuviesen dañadas.
- Le recomendamos la instalación por parte de un profesional.
- Purgue las tuberías antes de la instalación para arrastrar la suciedad.
- Instale siempre las conexiones con válvula antirretorno Duchaflex.
- Realice un cuidado periódico para evitar posibles calcificaciones.

IMPORTANTE: Es obligatorio verificar la correcta instalación y la inexistencia de fugas antes de su colocación. Duchaflex declina toda responsabilidad en caso de incumplimiento de esta premisa.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Para la limpieza se recomienda el uso de agua con jabón, enjuagando al final con agua limpia.
- Utilice productos con un PH neutro siempre que pueda.
- Puede utilizar su limpiador anti-cal habitual. Tras su uso enjuague la grifería con agua limpia.
- Seque la grifería tras la limpieza.

ADVERTENCIAS

- No deben utilizarse nunca productos de limpieza que contengan ácido fosfórico, clorhídrico, murático, fórmico o acético, ya que estos pueden provocar serios daños.
- No utilice estropajos ni limpiadores abrasivos.
- Las griferías no deben instalarse en ambientes donde la temperatura pueda descender de los 0º, ya que la congelación podría dañarlas.
- Cualquier alteración que se realice a la grifería invalidará la garantía.
- No respetar las indicaciones de mantenimiento puede invalidar la garantía.

USERS MANUAL

- Read these instructions carefully before starting the installation.
- Check the product in case parts are missing or damaged.
- We recommend installation by a professional.
- Bleed the pipes before installation to remove dirt.
- Always install Duchaflex hoses with non-return valves supplied.
- Carry out periodic care to avoid possible calcifications.

IMPORTANT: It's mandatory to verify the correct installation and the absence of leaks before its final installation. Duchaflex declines all responsibility in case of breach of this premise.

CLEANING AND MAINTENANCE

- For cleaning it's recommended to use soapy water, rinsing at the end with clean water.
- Whenever possible use products with a neutral PH.
- You can use your usual anti-lime cleaner. After use, rinse the faucet with clean water.
- Dry the faucets after cleaning.

WARNINGS

- Never use cleaning products containing phosphoric, hydrochloric, muric, formic acid or acetic, since these can cause serious damage.
- Do not use scouring pads or abrasive cleaners.
- The fittings should not be installed in environments where the temperature can fall below 0º, since the freezing could damage them.
- Any alteration in to the faucet will invalidate the guarantee.
- Failure to observe the maintenance instructions may invalidate the guarantee.

Conjunto de pedal con caño giratorio

Caudal máx. 18 lit/min.
a 3 bares de presión.

Foot pedal with rotating spout pack

Máx. water flow 18 lit/min.
at 3 bars of pressure.

MODELO / MODEL 8722

Incluye:

Grifo de pedal un agua.

Caño giratorio curvo de 150 mm.

Fijación a repisa con toma de agua 1/2" G.

Includes:

Cold water foot pedal valve.

150 mm curved rotating spout.

Deck mount with G 1/2" water inlet.



DUCHAFLEX
SINCE 1982

Instalación de las juntas



1 Colocar la junta Klingerit en la entrada del agua.

2 Colocar la junta con filtro encima de la junta Klingerit.


Instalación de conexiones



1 Conectar las conexiones 1/2" G. en su correcta entrada y salida.

MANTENIMIENTO DE LOS CARTUCHOS / CARTRIDGES MAINTENANCE

Es posible que con el tiempo se acumulen la cal o sedimentos en el interior del pedal. Si percibe un mal funcionamiento, siga el siguiente procedimiento:

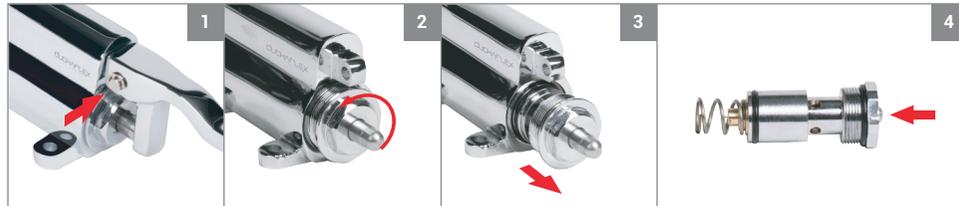

1 Quitar los clips para sacar el pasador y desmontar el pedal.

2 Desatornillar el cartucho.

3 Extraer el cartucho.


4 Presionar el vástago para acceder al interior del cartucho.



5

Retirar los restos de cal o suciedad, especialmente en las juntas indicadas. Engrasar y ensamblar nuevamente.

READY
TO WORK
HARD.

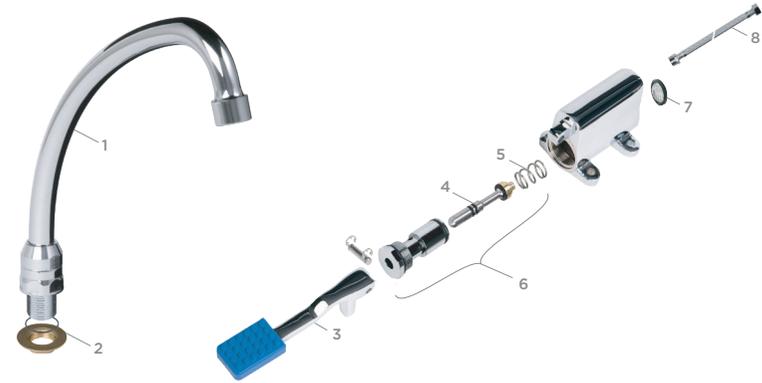

1 Ref. 6865
Caño curvo de 150 mm
Fabricado en latón.
150 mm curved spout
Made of brass.

2 Ref. 6960
Fijación estándar 24 mm
con toma de agua G 1/2"
Fabricada en latón cromado.
Standard fixation with water inlet G 1/2"
Made of chromed brass.

3 Ref. 87201
Palanca con goma azul
Válida para pedal doble y un agua.
Lever with blue rubber
Valid for double & cold water pedal.

4 Ref. 87111
Perno interior
Inner printle

5 Ref. 87112
Muelle
Spring

6 Ref. 8711
Cartucho para pedal doble y un agua
Fabricado en latón.
Cartridge for double & cold water pedal
Made of brass.

7 Ref. 2600
Junta con filtro 1/2"
Fabricada en EPDM 70°.
Filtro en acero inoxidable.
Rubber gasket with filter 1/2"
Made of EPDM 70°.
Stainless steel filter.

8 Ref. 45931
Conexión MH G1/2" de 110 cm
Fabricada en acero inoxidable.
MH G 1/2" 110 cm hose
Made in stainless steel.



Código QR
Descargue el catálogo de Grifería Industrial para obtener información más detallada, así como los despieces completos de los equipos.

QR Code
Download Industrial Catalog for more detailed information and complete replacements.

Los textos e imágenes del presente documento son meramente indicativos y en ningún caso son vinculantes. Nos reservamos el derecho de modificar el diseño y las características de nuestros productos sin previo aviso.

The texts and images of this document are merely indicative and in no case are they binding. We reserve the right to modify the design and characteristics of our products without prior notice.